
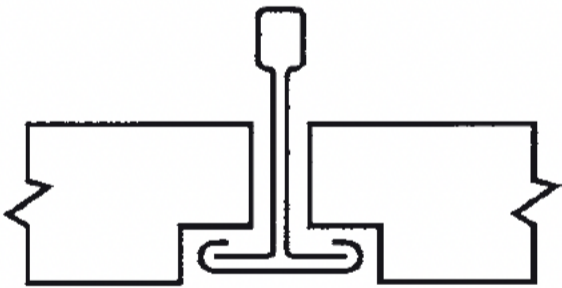


Especificación Arquitectónica

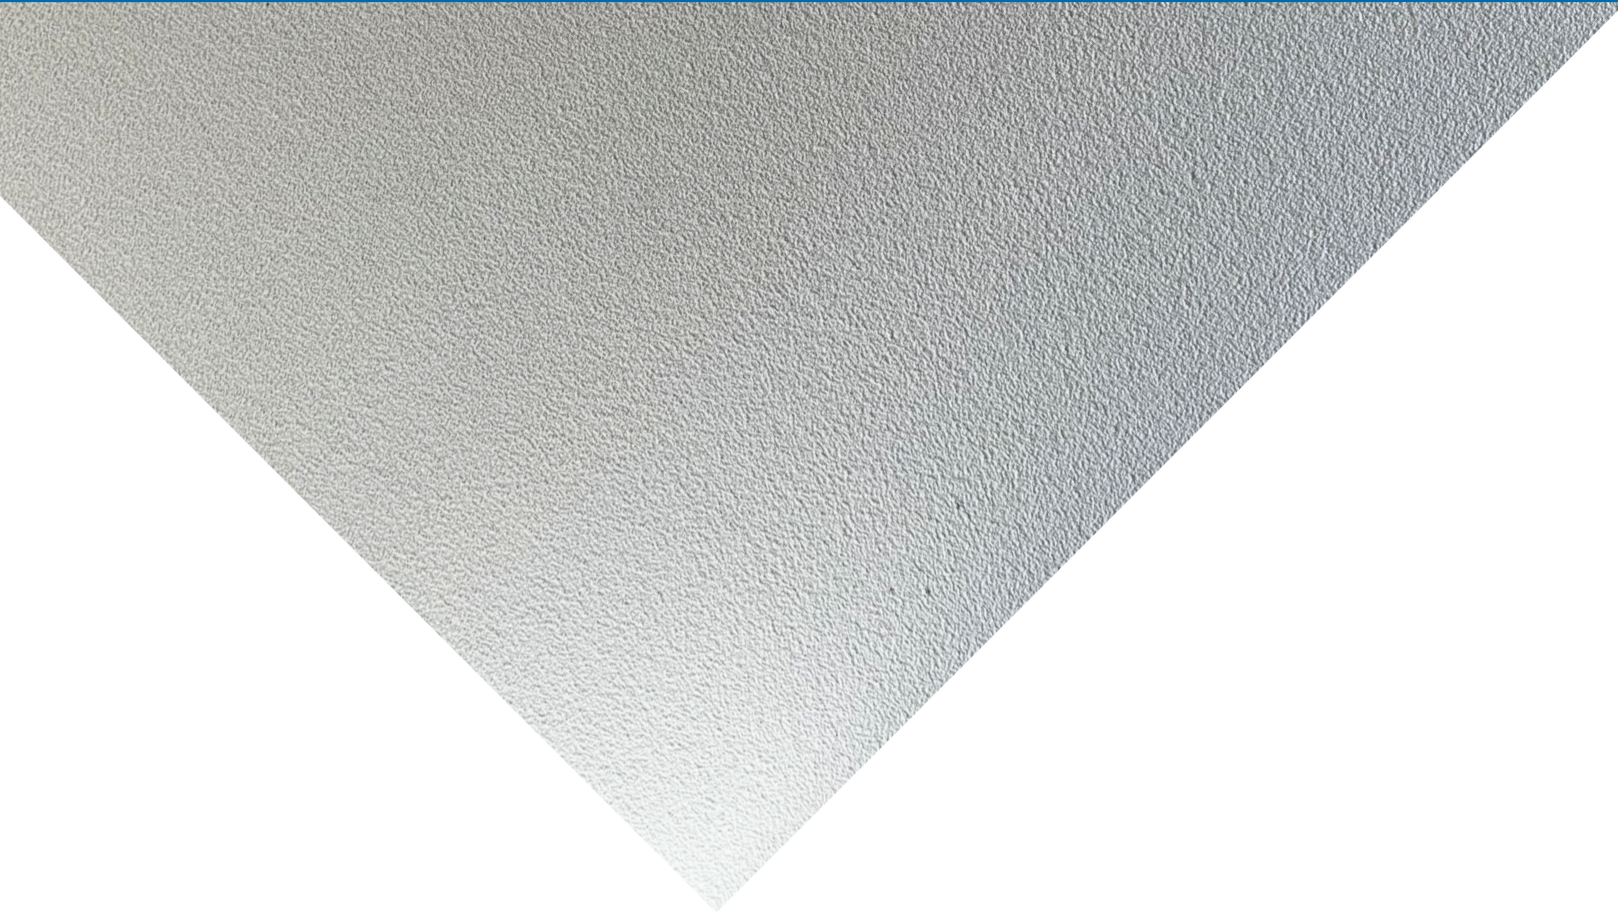

SAND Plafón Acústico

- Ofrece las características de un patron de textura media
- Una estética con absorción acústica a un precio inigualable
- 10 años de garantía limitada, resiste condiciones superiores a 40C/90% humedad relativa sin pandeo visible cuando se usa con suspension [CMC Grid](#)

Número de Parte	Tamaño Nominal (Pulgadas)	Detalle de la Orilla	N.R.C.	Certificaciones UL CAC	Ref. Luz
6110.SRE	24"x24"x5/8"	Linea de sombra	.55-.65	T25-29	0.80

Especificación Arquitectónica

P

Detalle de las especificaciones del producto:
Plafón Acústico **CMC Grid** - SAND

Parte 2: Producto

2.1 General

Proveer material para plafones acústicos fabricados para satisfacer los requerimientos de esta especificación de acuerdo con la norma ASTM E 1264 (Especificación Federal SS-S-118b)

2.2 Materiales

Unidad de plafón acústico:

1. Tipo III
2. Forma 2
3. Patrón CE
4. Paneles de asentamiento interno de fieltro húmedo de textura fina.
5. Tamaño 24 x 24 x 5/8
6. Borde con línea de sombra
7. Coeficiente de reducción de sonido (NRC .55 - .65)
8. Clase de atenuación de plafones (CAC 25 - 29)
9. Coeficiente de reflexión de la luz (LR .80)
10. Color Blanco
11. Clasificación clase A
12. Fabricante sujeto al cumplimiento de los requerimientos de esta especificación **CMC Grid**
13. Para ser instalado con suspensión **CMC Grid** de 15/16 sistemas 1812.
14. Nombre del producto SAND

CMC
GRID